

# Deco.KR Zuluftelement in der Ecke

## Beschreibung

Die Deco.KR Serie stellt einen Eckmodell-Quellluftverteiler dar, der zur stillen und zugfreien Einbringung von Zuluft geeignet ist. Das Resultat raffiniertester Tischlerarbeit aus Birke oder Rotbuche ist ein getestetes Fussbodenmodell mit patentiertem, servicefreiem Deco Air Luftverteilungskegel. Das Zuluftelement ist mit einem zirkularen Kanalanschluss und einer Möglichkeit zur Luftmengenmessung versehen.



## Material und Oberflächen Behandlung

Die Frontabdeckung des Quellluftverteilers ist aus Birke oder Rotbuche hergestellt und angestrichen, lackiert oder gebeizt nach jedem Geschmack lieferbar. Der integrierte Luftverteilungskegel besteht aus feuerschutzbehandeltem Schaumstoff.

## Zubehör

### Kanalverkleidung

## Bestellspezifikation

Zuluftelement                      Deco.KR    3115            KU    LA    KV15

Serie \_\_\_\_\_

Grösse \_\_\_\_\_

Höhe (dm) \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_


KU= Birke  
PK= Buche  
MT= Kiefer  
TM= Eiche

Behandlung \_\_\_\_\_

LA= lackiert  
MA= angestrichen  
PE= gebeizt

Kanalauskleidung + Höhe (dm) \_\_\_\_\_

## Dimensionierung

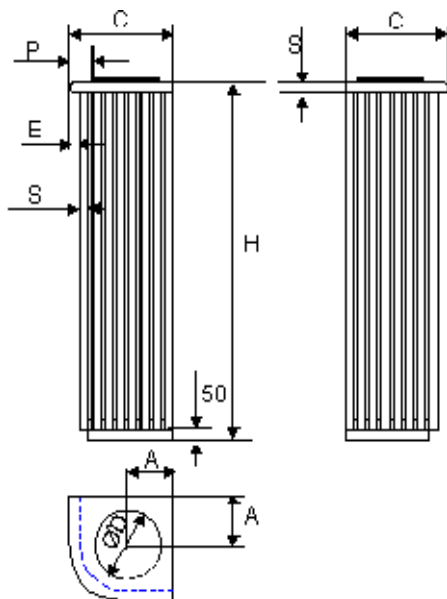

## Schnellauswahl

Grösse	H	øD	A	E	S	C	P	Qv	dp	Lp(A)
1610	1000	160	130	20	30	275	65	70 l/s	<15Pa	<35dB
2010	1000	200	150	20	30	315	65	100 l/s	<15Pa	<35dB
2510	1000	250	175	20	30	365	65	160 l/s	<15Pa	<35dB
3110	1000	315	208	20	30	430	65	200 l/s	<15Pa	<35dB

Grösse	H	øD	A	E	S	C	P	Qv	dp	Lp(A)
2515	1500	250	175	30	45	390	90	170 l/s	<15Pa	<35dB
3115	1500	315	208	30	45	455	90	250 l/s	<15Pa	<35dB
4015	1500	400	250	30	45	540	90	340 l/s	<15Pa	<35dB
5015	1500	500	300	30	45	640	90	420 l/s	<15Pa	<35dB

Grösse	H	øD	A	E	S	C	P	Qv	dp	Lp(A)
2520	2000	250	175	30	45	390	90	200 l/s	<15Pa	<35dB
3120	2000	315	208	30	45	455	90	300 l/s	<15Pa	<35dB
4020	2000	400	250	30	45	540	90	450 l/s	<15Pa	<35dB
5020	2000	500	300	30	45	640	90	600 l/s	<15Pa	<35dB
6320	2000	630	365	30	45	770	90	800 l/s	<15Pa	<35dB